

Plastic Optical Fiber Lighting System ✨

光ファイバー用光源装置



PRODUCTS KEI CO.,LTD
OPTICAL FIBER ENGINEERING



CONTENTS

光ファイバー光源装置

| | |
|---------------|-------------|
| R G B W仕様光源装置 | P 1 ~ 7 |
| 単色仕様光源装置 | P 8 ~ 1 2 |
| 装飾付単色光源装置 | P 1 3 ~ 1 6 |
| 防水仕様光源装置 | P 1 7 ~ 1 8 |
| 複数球使用光源装置 | P 1 9 ~ 2 0 |

LED 5W RGBW光源装置

PK05RGBW-DMX

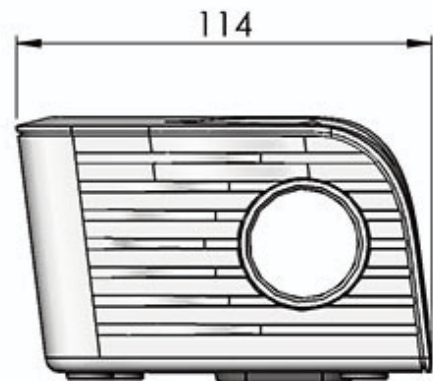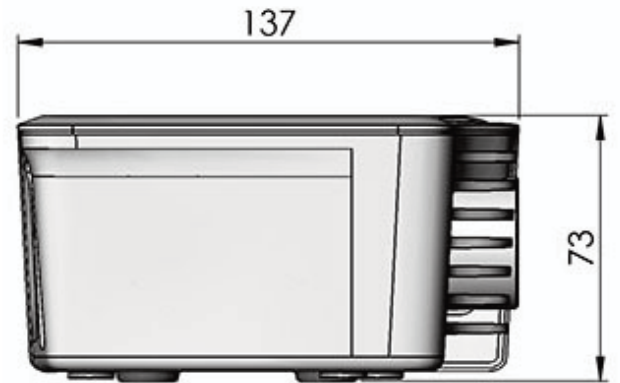

サイズ: W 114 mm
L 137 mm
H 73 mm



重量: 約0.4 kg

特徴: LED R:45lm G:93lm B:12lm W:120lm
2ボタン手動制御&リモコン操作(リモコン付属)
※海外(英国)製品

- 電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz
入力電流: 0.8A
出力: 12V 2.0A(ACアダプター付属)
- 設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 5W RGBW光源装置 2

PK05RGBW2

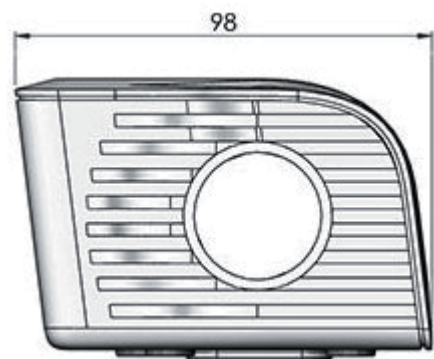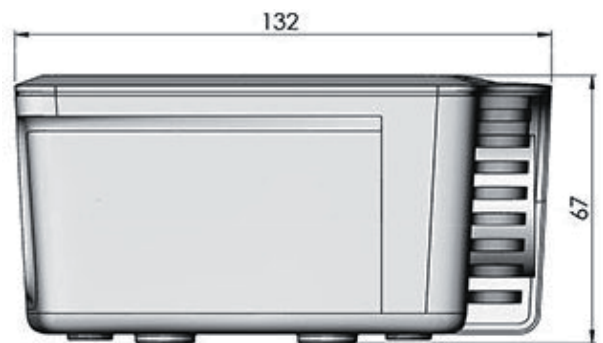

サイズ: W 98 mm
L 132 mm
H 67 mm

重量: 約0.3 kg



特徴: LED R:45lm G:93lm B:12lm W:120lm
2ボタン手動制御
※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz
入力電流: 0.8A
出力: 12V 2.0A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 5W RGBW光源装置 3

PK05RGBW-DMX3

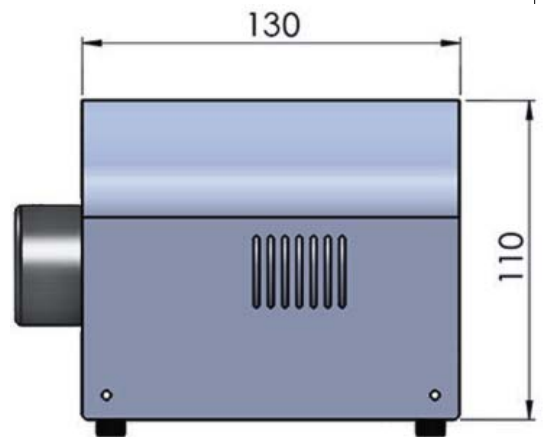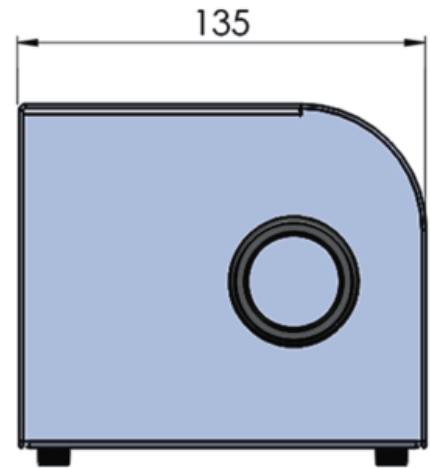

サイズ: W 130 mm
L 135 mm
H 110 mm

重量: 約0.8 kg



特徴: LED R:45lm G:93lm B:12lm W:120lm
DMX調光制御&ディップスイッチ操作 ディスク点滅(オプション)
※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz
入力電流: 0.8A
出力: 12V 2.0A (ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH 結露なきこと

LED 5W Dual RGBW光源装置

PK05DRGBW-DMX

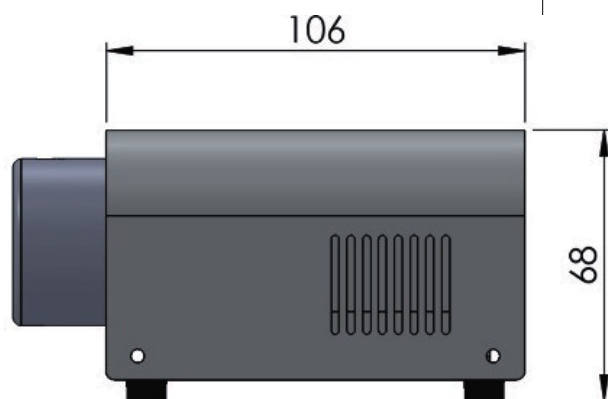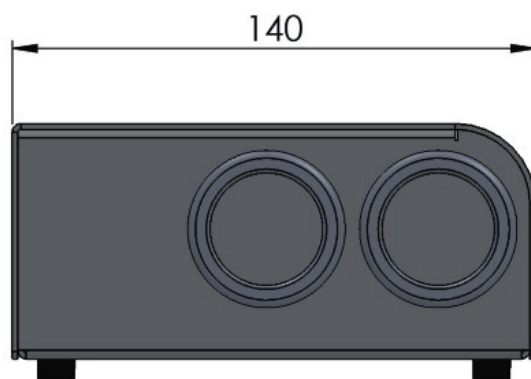

サイズ: W 106 mm
L 140 mm
H 68 mm

重量: 約0.6 kg

特徴: LED R:45lm G:93lm B:12lm W:120lm

2ボタン手動制御&リモコン操作(リモコン付属)

ツインポートは同じ動作をする

※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz



入力電流: 0.8A

出力: 12V 2.0A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 46W RGBW光源装置 2

PK 46 RGBW-DMX 2

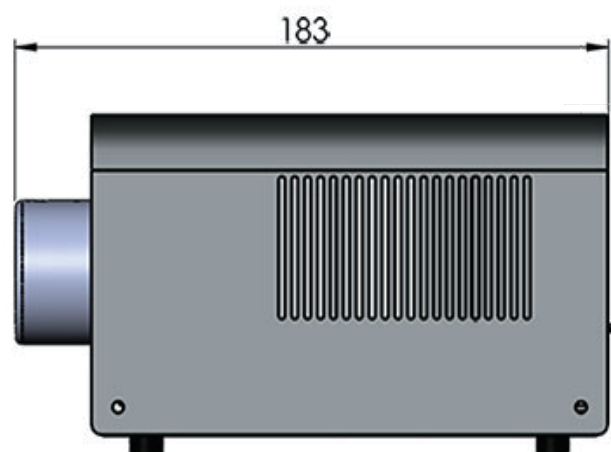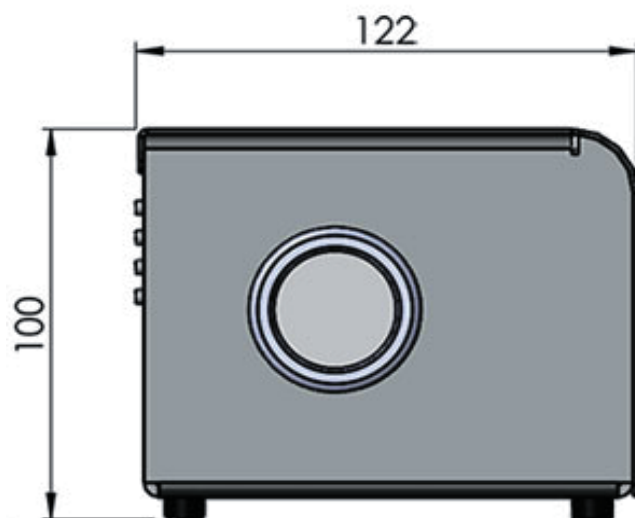

サイズ: W 183 mm
L 122 mm
H 100 mm

重量: 約 1.1 kg

特徴: LED R:700lm G:1160lm B:315lm W:1435lm

DMX調光制御 リモコン操作(オプション)

※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz



入力電流: 1.4A

出力: 24V 2.5A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 46W RGBW光源装置

PK46RGBW-DMX

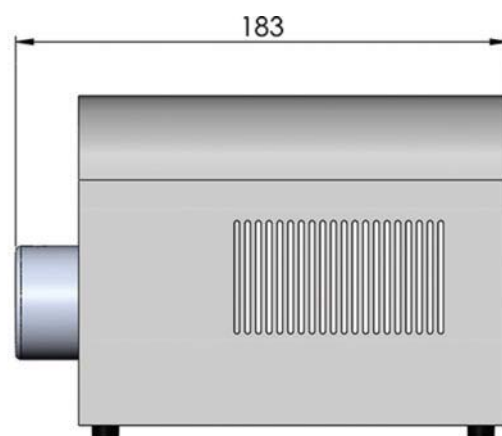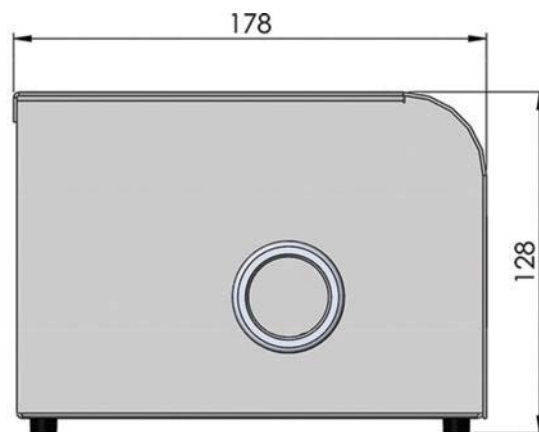

サイズ: W 178 mm
L 183 mm
H 128 mm

重量: 約 2.0 kg



特徴: LED R:700lm G:1160lm B:315lm W:1435lm
DMX調光制御 ディスク点滅(オプション) リモコン操作(オプション)
※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz
入力電流: 1.4A
出力: 24V 2.5A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 130W RGBW光源装置

PK130RGBW-DMX

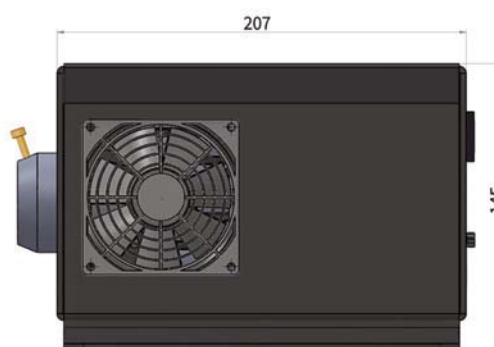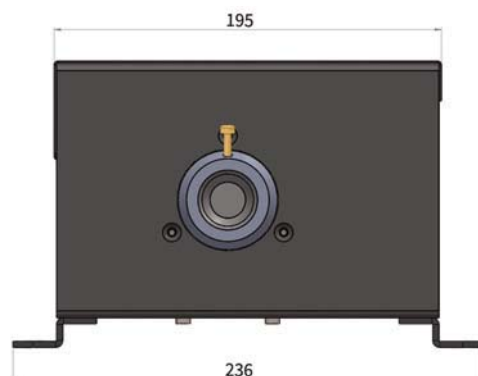

サイズ: W 236 mm
L 207 mm
H 145 mm

重量: 約 2.8 kg

特徴: LED R:1600lm G:3300lm B:650lm W:4600lm
DMX調光制御 ディスク点滅(オプション) リモコン操作(オプション)
※海外(英国)製品



■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz
入力電流: 2.0A

出力: 48V3.34A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 2W 単色光源装置

PK02

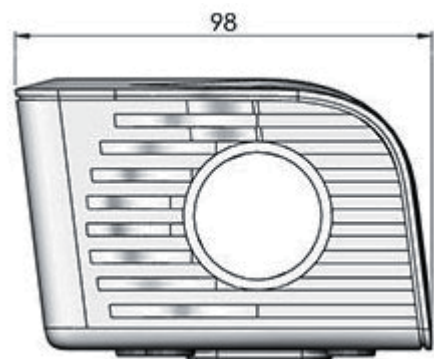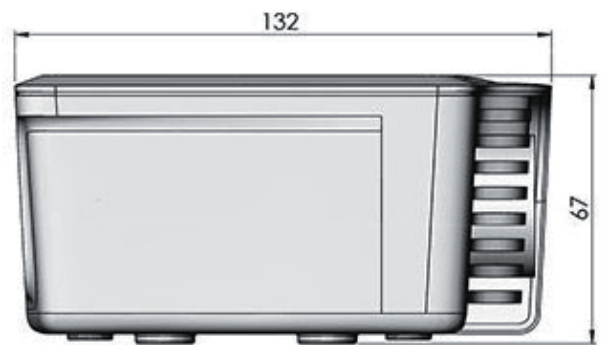

サイズ: W 98 mm
L 132 mm
H 67 mm

重量: 約0.3 kg

特徴: 単色LED(色温度・演色性)選択

CR I 80 LED 3000K:120lm

CR I 75 LED 4000K:126lm 6000K:150lm

2ボタン手動制御

※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz



入力電流: 0.8A

出力: 12V2.0A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LEDスリム 単色光源装置

PK11/PK18/PK20

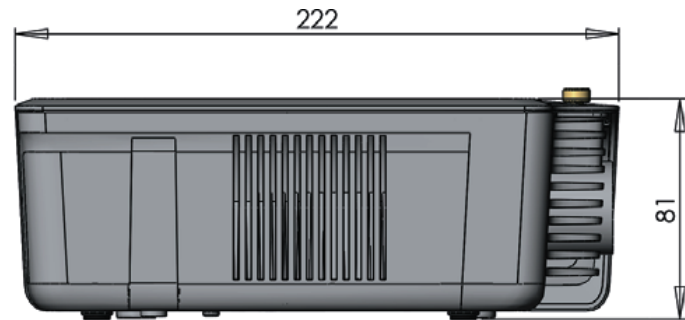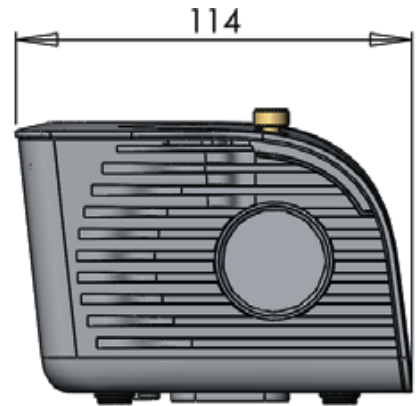

サイズ: W 114 mm
L 222 mm
H 81 mm

重量: 約 1.0 kg

特徴: 単色LED(色温度・演色性)選択

11.5Wモデル 3000K\80CRI\550lm 4000K\80CRI\550lm
18Wモデル 2700K\80CRI\1720lm 3000K\80CRI\1770lm 4000K\80CRI\1820lm
20Wモデル 2700K\95CRI\1110lm 3000K\95CRI\1170lm 4000K\95CRI\1327lm

DMX調光制御 or 0-10V制御 or 手動制御

※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz

出力: 11.5Wモデル 24V0.75A(ACアダプター付属)
18Wモデル 24V2.5A(ACアダプター付属)
20Wモデル 12V5A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 75W 単色光源装置

PK 75-DMX



サイズ: W 190 mm
L 280 mm
H 118 mm

重量: 約 2.89 kg

特徴: 単色 LED (色温度・演色性) 選択



- 2200K Options >80CRI @ 10117lm / >90CRI @ 8211lm
- 2700K Options >80CRI @ 12517lm / >90CRI @ 12113lm
- 3000K Options >80CRI @ 12772lm / >90CRI @ 12361lm
- 4000K Options >90CRI @ 12608lm
- DMX調光制御 & 0-10V & 手動制御
- ※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC 100V ~ 240V 50 / 60 Hz

■設置場所 使用温度範囲: -5 ~ 40 °C 使用湿度範囲: 30% ~ 80% RH 結露なきこと

LED 90W 単色光源装置

PK90-DMX

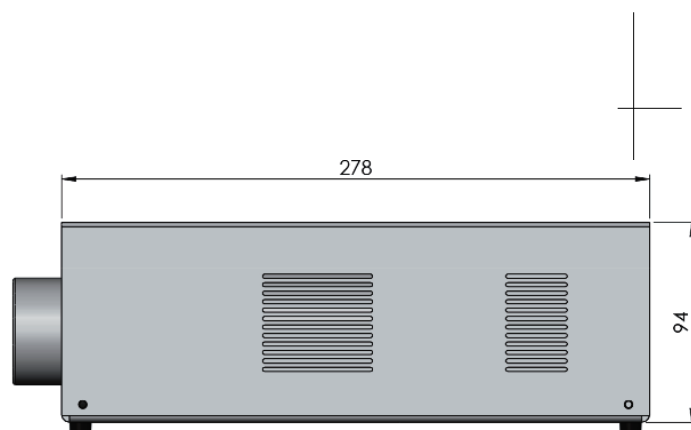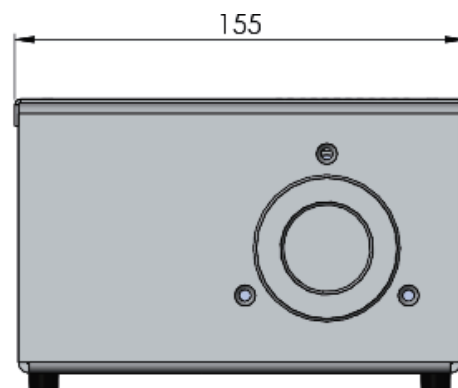

サイズ: W 155 mm
L 278 mm
H 94 mm

重量: 約 2.1 kg

特徴: 単色 LED (色温度・演色性) 選択
4000K / 82CRI / 5300lm
5500K / 75CRI / 5700lm
DMX調光制御 & 0-10V & 手動制御
※海外(英国)製品



■電気特性 定格電圧: AC 100V ~ 240V 50 / 60Hz

出力: 24V 3.75A (ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5 ~ 40°C 使用湿度範囲: 30% ~ 80%RH 結露なきこと

LED 150W 単色光源装置

PK 150-DMX

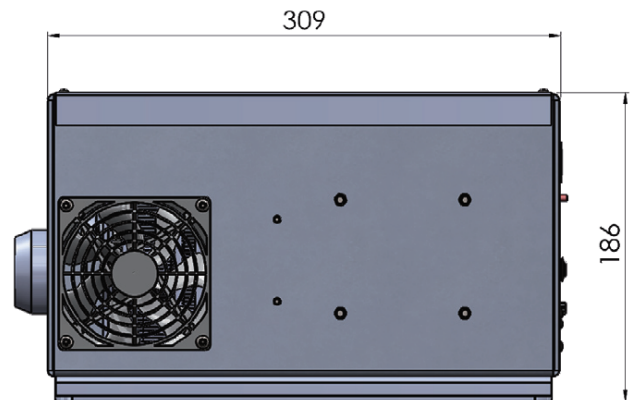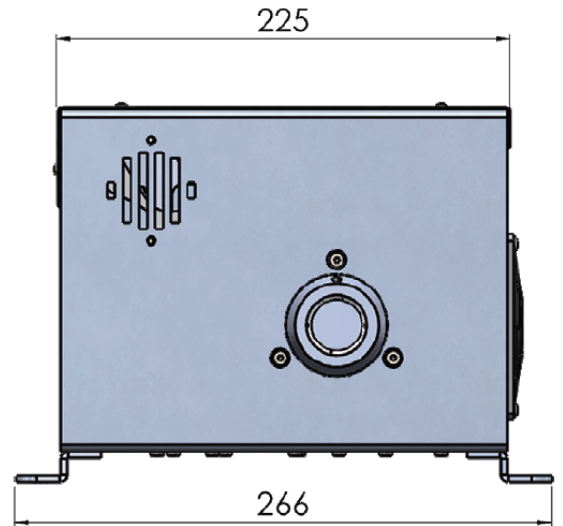

サイズ: W 266 mm
L 309 mm
H 186 mm

重量: 約 4.7 kg

特徴: 単色LED(色温度・演色性)選択

CR180 LED 3000K: 17974lm 4000K: 18438lm 5000K: 18653lm 5700K: 18840lm 6500K: 18992lm

CR190 LED 2700K: 14805lm 3000K: 15400lm 4000K: 15633lm 5700K: 16174lm

DMX調光制御 カラーホイール(オプション) ディスク点滅(オプション)



※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC 90V~305V 50/60Hz
入力電流: 2.0A

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 2W 装飾付き単色光源装置

PK02-D

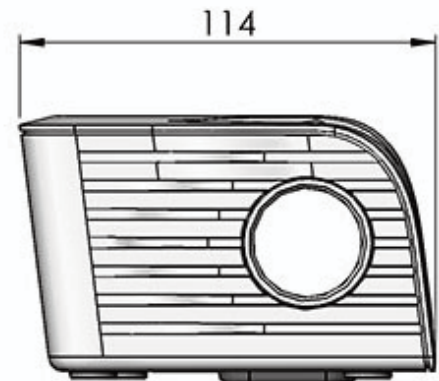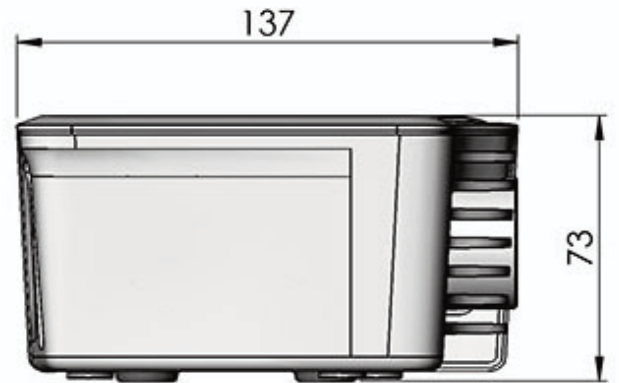

サイズ: W 114 mm
L 137 mm
H 73 mm

重量: 約0.4 kg

特徴: 単色LED(色温度・演色性)選択

CR180 LED 3000K:120lm

CR175 LED 4000K:126lm 6000K:150lm

2ボタン手動制御

装飾選択: ディスク点滅・カラーチェンジホイール・ディスク点滅&カラーチェンジホイール

※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz



入力電流: 0.8A

出力: 12V 2.0A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 11.5W 装飾付き単色光源装置

PK11-D

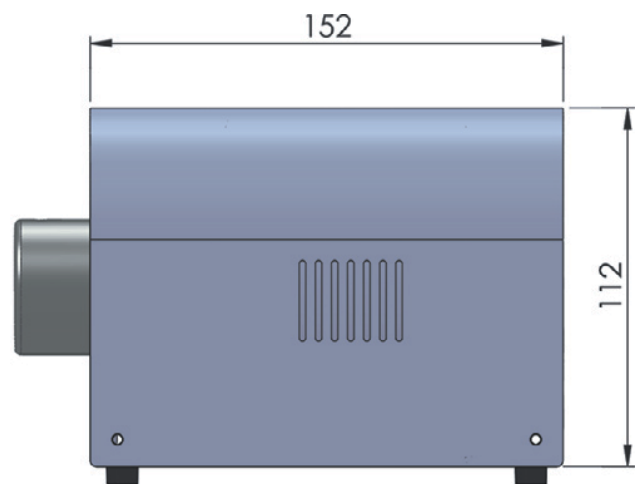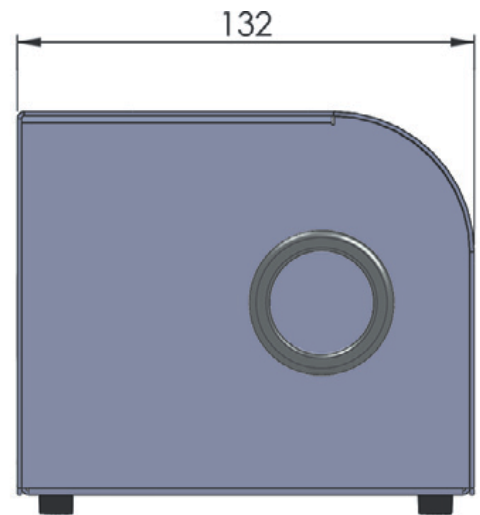

サイズ: W 132mm
L 152mm
H 112mm

重量: 約 1.1 kg

特徴: 単色LED CRI80 LED 3000K:550lm 4000K:550lm
DMX調光制御 or 0-10V制御 or 手動制御
装飾選択: ディスク点滅 or カラーホイール
※海外(英国)製品


■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz

出力: 24V0.75A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 18W 装飾付き単色光源装置

PK18-DMX-D

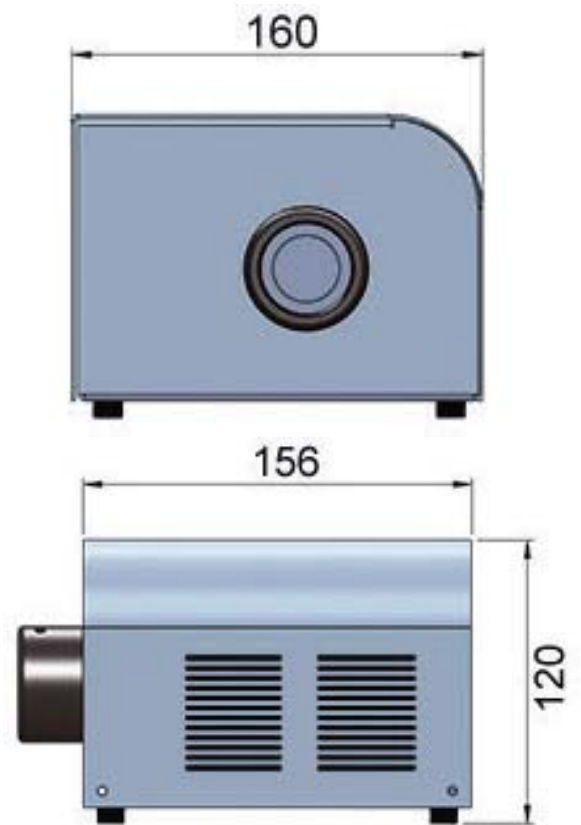

サイズ: W 156 mm
L 160 mm
H 120 mm

重量: 約 1.3 kg

特徴: 単色LED CRI80 LED 2700K:1720lm 3000K:1770lm 4000K:1820lm
DMX調光制御 or 0-10V制御 or 手動制御
装飾選択: ディスク点滅 or カラーホイール
※海外(英国)製品



■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz

出力: 24V 2.5A (ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 90W 装飾付き単色光源装置

PK90-DMX-D

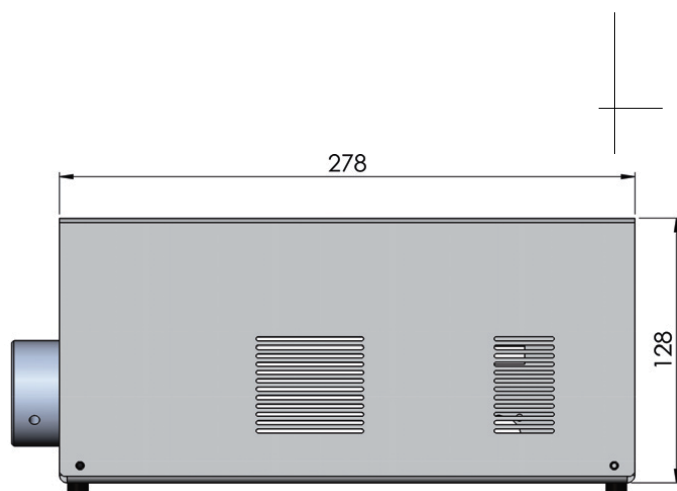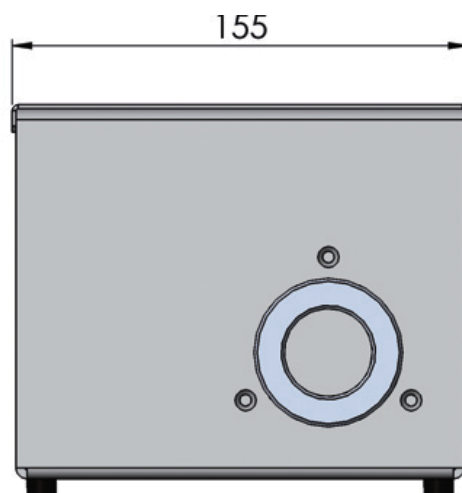

サイズ: W 155 mm
L 278 mm
H 128 mm

重量: 約 2.4 kg

特徴: 単色 LED (色温度・演色性) 選択

3000K / 83CRI / 4650lm 4000K / 82CRI / 5300lm

5300K / 88CRI / 4650lm 5500K / 75CRI / 5700lm

DMX調光制御 & 0-10V & 手動制御

装飾選択: カラーホイール or ディスク点滅

※海外(英国)製品




■電気特性 定格電圧: AC 100V~240V 50/60Hz

出力: 24V 3.75A (ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH 結露なきこと

LED 46W 防水仕様RGBW光源装置

PK46RGBW-DMX-W

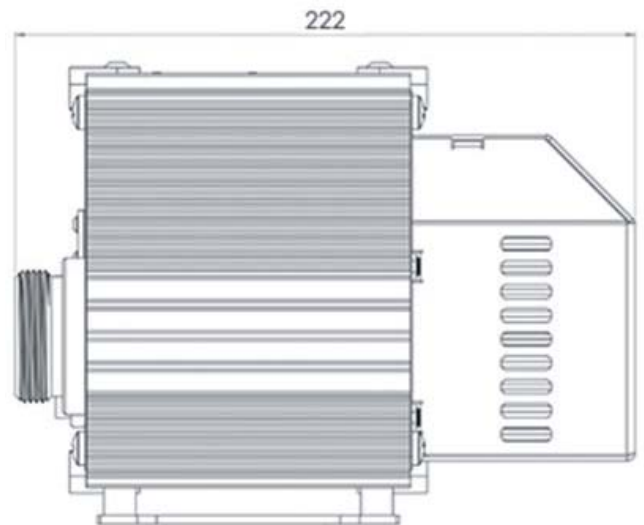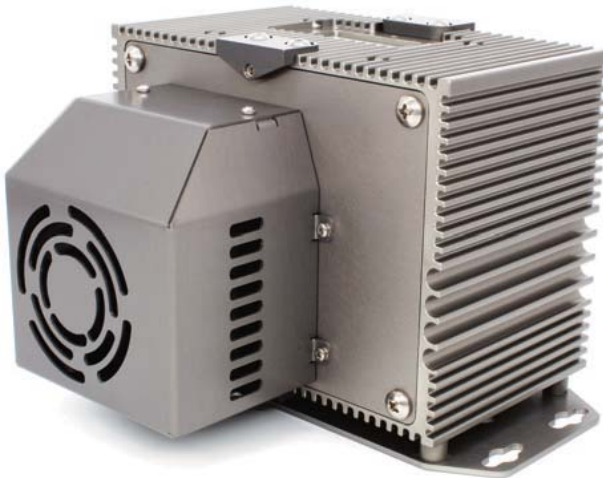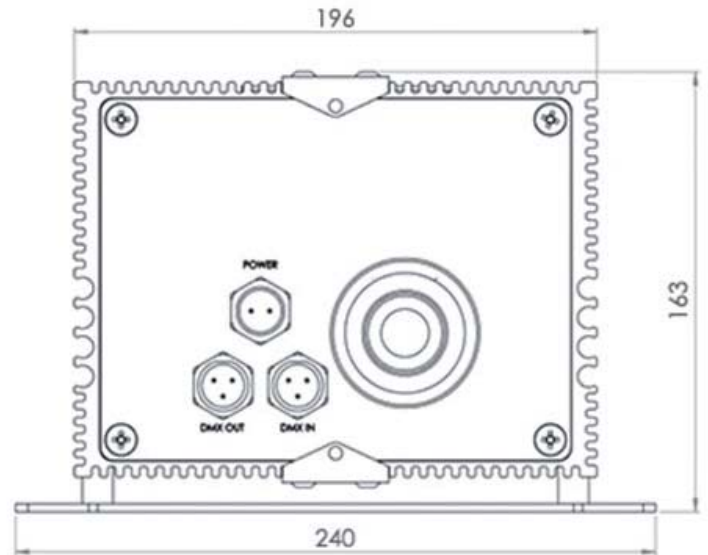

サイズ:W 240mm
L 222mm
H 163mm

重量:約5.4kg

特徴:LED R:700lm G:1160lm B:315lm W:1435lm
DMX調光制御 ディスク点滅(オプション) リモコン操作(オプション)
防水仕様IP67
※海外(英国)製品



■電気特性 定格電圧:AC100V~240V 50/60Hz

出力:24V2.5A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲:-5~40℃ 使用湿度範囲:30%~80%RH結露なきこと

LED 90W 防水仕様単色光源装置

PK90-DMX-W

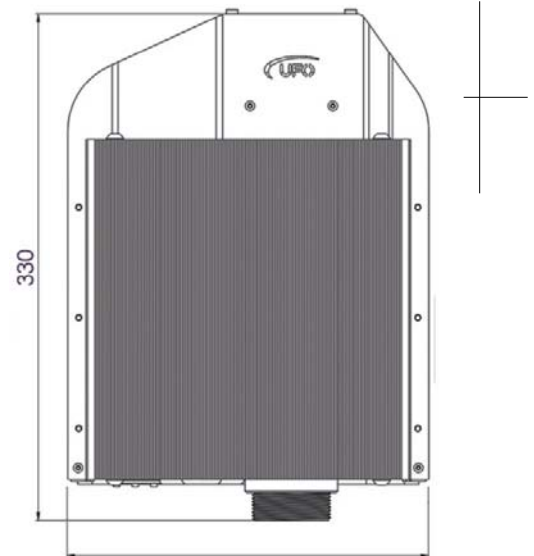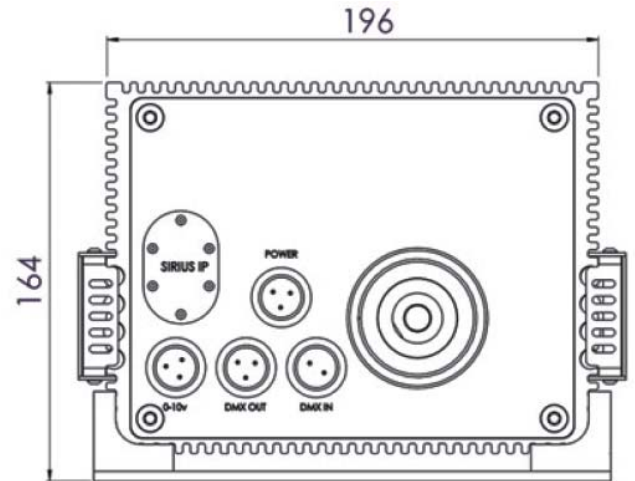

240
 サイズ: W 240mm
 L 330mm
 H 164mm

重量: 約 6.5kg

特徴: 単色LED(色温度・演色性)選択

3000K / 83CRI / 4650lm 4000K / 82CRI / 5300lm
 5300K / 88CRI / 4650lm 5500K / 75CRI / 5700lm
 カラーホイール(オプション) ディスク点滅(オプション)
 DMX調光制御&0-10V&手動制御
 防水仕様IP67
 ※海外(英国)製品


■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz

出力: 24V 3.75A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LEDマルチポート光源装置

PKNe b-DMX

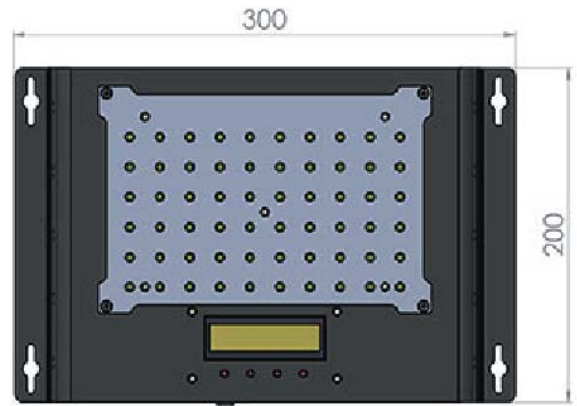

サイズ: W 200mm
L 300mm
H 95mm


特徴: マルチ60ポート RGB or 単色LED (色温度選択)
2700K, 3000K, 4000K, 5700K, 6500K (70CRI)
DMX調光制御&手動制御&デモモード
※海外(英国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz

■設置場所 使用温度範囲: -5~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 128球 ホワイト光源装置

PK 128W-DMX

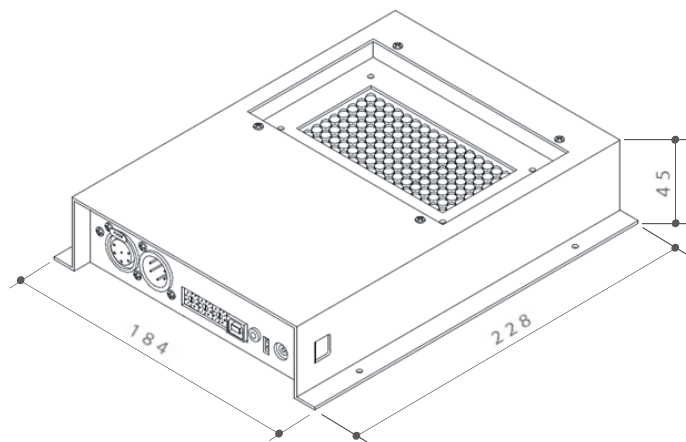

サイズ: W 184mm
L 228mm
D 45mm

重量: 約0.7kg


特徴: φ5mmホワイト(高輝度)LED128球
DMX調光制御
※海外(米国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz
入力電流: 0.8A
出力: 5V3.5A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: 0~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

LED 42球 RGB光源装置

PK 42RGB-DMX

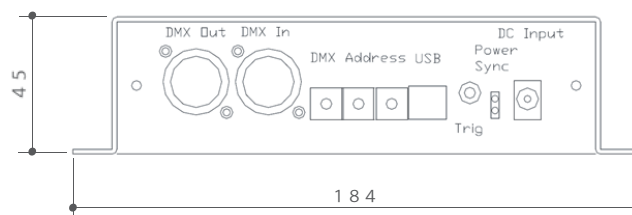

サイズ: W 184mm
L 228mm
D 45mm

重量: 約0.75kg

特徴: φ5mmRGB(高輝度)LED42球
DMX調光制御
※海外(米国)製品

■電気特性 定格電圧: AC100V~240V 50/60Hz
入力電流: 0.8A
出力: 5V3.5A(ACアダプター付属)

■設置場所 使用温度範囲: 0~40℃ 使用湿度範囲: 30%~80%RH結露なきこと

※本カタログ掲載商品の外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
※商品の色は印刷等の関係で、実際の商品と異なる場合があります。



有限会社 プロダクツ・ケイ
〒621-0036 京都府亀岡市蕪田野町柿花中道30
TEL 0771-22-8336 FAX 0771-24-9039